

RAT pedal

แผ่นปริ้นรูนนี้ นำมาประกอบเอฟเฟคได้2ตัวบนแผ่นเดียวกัน

จะเลือกทำแค่ตัวเดียวหรือทั้ง 2 ก็ได้ แต่ละตัวจะมีจุดต่อ IN-A,IN-B,OUT-A,OUT-B

แต่ใช้ไฟเลี้ยงจุดเดียวกัน พอทหรือโวลุ่มทั้งหมดสามารถวางไว้อีกด้านของแผ่นปริ้นได้เลย หรือจะบัดกรีสายไฟก็ได้เช่นกัน


IC. สามารถใช้เบอร์อื่นๆหรือที่ระบุไว้แทนกันได้ (ขอบเบอร์ไหนก็เลือกตามขอบครับ)

Diode และ LED ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง หรืออาจจะหาชุดคลิปปิ้งอื่นๆที่ใช้ FET, MOS-FET แทนกันได้

รายการอะไหล่ให้ไว้เพียงชุดเดียว

หากต้องการทำทั้งหมดต้องคูณ2 นะครับ

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|
| C. 0.022 x2 | R. 1M x3 | POT 100kA x3 |
| C. 100pF x1 | R. 1k x1 | TR. BF245,(2N5457,2N5458) |
| C. 4u7/16v x1 | R. 1k5 x1 | IC. LM308 (NE5534,LM741) |
| C. 0.0033 x1 | R. 10k x4 | LED. RED 3mmx2 (Turbo RAT) |
| C. 10/50v x1 | R. 47 ohm x2 | D.1N4148 X2 (Classic RAT) |
| C. 47/16v x1 | R. 560 ohm x2 | D.1N4004 x1 |
| C. 100/16v x1 | | SOCKET 8P |
| C. 2u2/50v x1 | | DC socket |
| C. 30pf x1 | | Jack in-out |
| C. 0.001 x1 | | 3pdt foot switch |

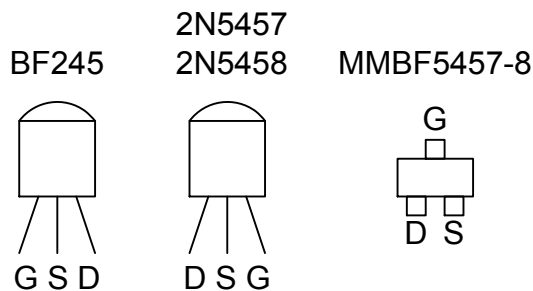

**MMBF5457 ใช้แทน
2N5457,2N5458,BF245
และบัดกรีด้านลายทอง