


CABINET SIMULATOR

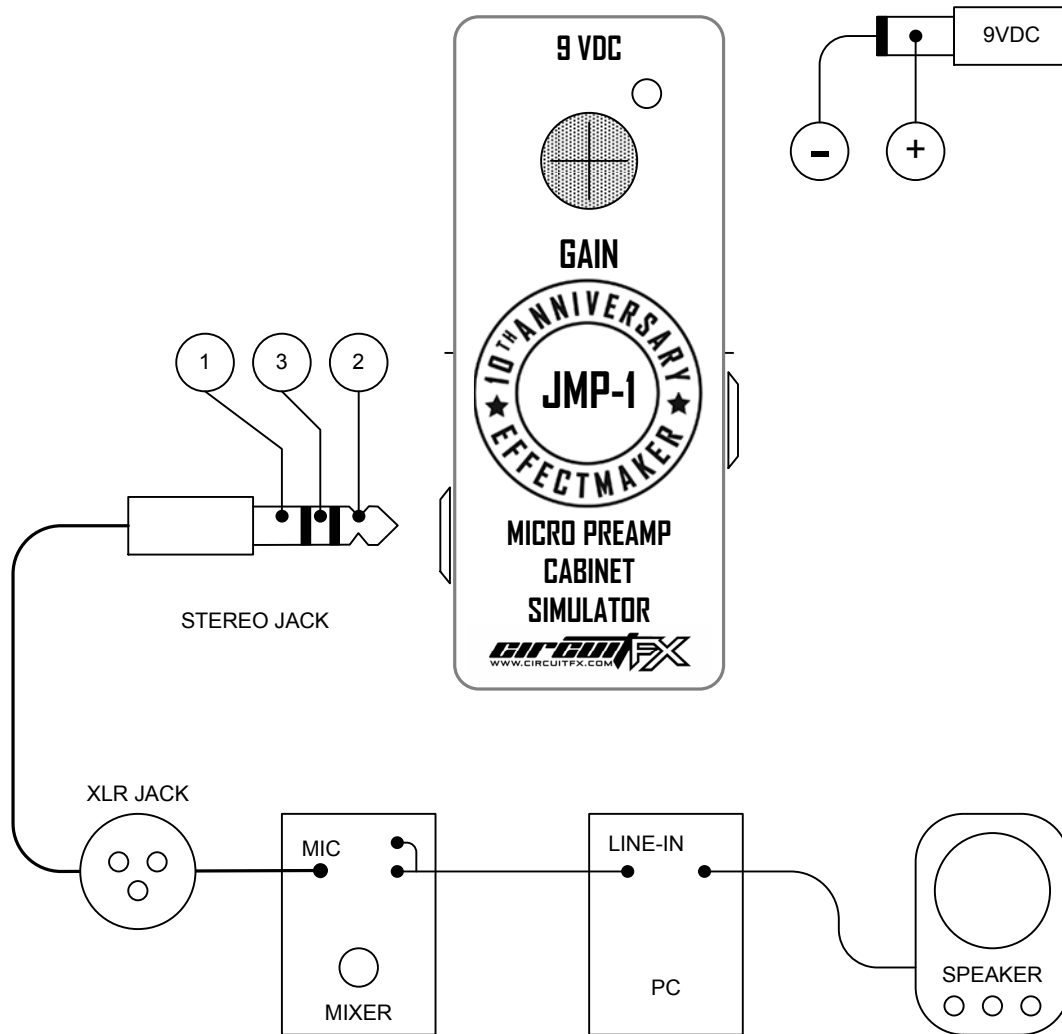

การใช้งานเบื้องต้น

เมื่อต่ออุปกรณ์ต่างๆตามรูปภาพแล้ว ก็เริ่มปรับระดับสัญญาณเสียงจากหลังไปหน้า หรือจากลำโพงกับไปหา Cab Sim นั้นเอง

1. ให้เริ่มปรับความดังของลำโพงมอดิเตอร์ในช่วงของการฟังเพลงปกติ ไม่ควรเกินตั้งโวลุ่มเกิน 50%
2. ปรับระดับสัญญาณอินพุทของโปรแกรมวินโด AUX LEVEL ในระดับที่พอเหมาะ (ไม่เกิน80%)
3. เนื่องจากแหล่งรับสัญญาณสุดท้ายคือเครื่องคอมพิวเตอร์(PC) ซึ่งต้องการระดับสัญญาณอินพุทต่ำๆ จึงต้องปรับ Gain ของ Mixer ไว้ต่ำๆ ลองเริ่มที่ประมาณเลข 1-2 และ Master level ของ Mixer ประมาณ 40%
4. ถ้ามี Headphone ให้เสียบเข้าช่อง Headphone ของ Mixer เพื่อฟังเสียงที่ได้ยินมีความดังมากเกินไปหรือไม่ รวมทั้งเสียงทุ้มกลางแหลม (ควรลดเสียงเสียงกลางและเสียงเบสลง)
5. ดีคอร์ดกีตาร์แรงๆ ถ้าเสียงแตกให้ลดปุ่ม Gain ของ Cab sim หรือของ Mixer จนกว่าจะได้เสียงที่สะอาดไม่แตกพว่
6. ตรวจสอบระดับ AUX-IN (Stereo Mixer) ของโปรแกรมที่มากับ Sound card ควรตั้งไว้ต่ำกว่า 50%
7. หัวใจสำคัญของการคุมระดับเสียงขึ้นกับการปรับปุ่ม Gain(Trim) ของ Mixer เป็นหลัก ถ้าปรับจนได้ยินเสียงที่สะอาดแต่ยังรู้สึกว่เสียงดังเบาไปก็ปรับ Master Level ของ Mixer แต่อย่าปรับจนเสียงที่ออกจากลำโพง มีลักษณะบวม ให้ชดเชยความดังที่ตัวลำโพง

ที่เหลือก็ต้องใช้งานและปรับแต่งบ่อยๆจนกว่าจะพอใจ